


Axial-Rollsystem RS16-VB

Bauart stillstehend

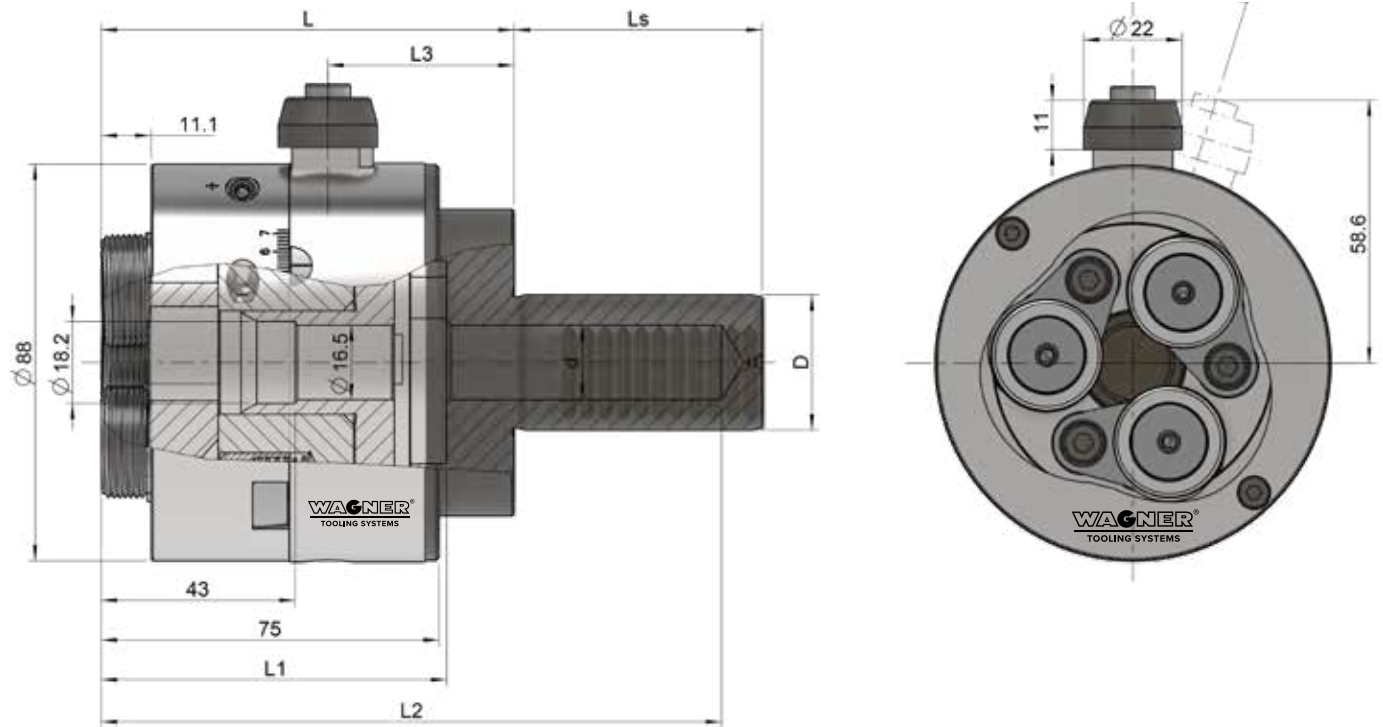

Axial-Rollsystem RS16-VB

Gewicht 2,5 kg

	mm	Zoll
Arbeitsbereich $\varnothing$	6–23	0,236–0,945
Max. Steigung	1,5	16 t.p.i.

Schaft- $\varnothing$ D mm (Zoll)	d mm	L mm	L _s mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm
19,05 (3/4")	12,5	75,8	42	69,6	105,8	25,5
20	12,5	75,8	42	69,6	105,8	25,5
22	12,5	75,8	42	69,6	105,8	25,5
25	16,5	75,8	48	69,6	∞	25,5
30	16,5	75,8	55	69,6	∞	25,5
32	16,5	75,8	80	69,6	∞	25,5
25,4 (1")	16,5	75,8	48	69,6	∞	25,5
VDI20	16,5	88,3	40	84,6	120,6	38
VDI25	14,2	84,6	48	76,6	123,6	34,3
VDI30	16,5	91,6	55	–	137,6	41,3
VDI40	25	91,6	63	–	139,6	41,3