


Axial-Rollsystem RS16

Bauart stillstehend

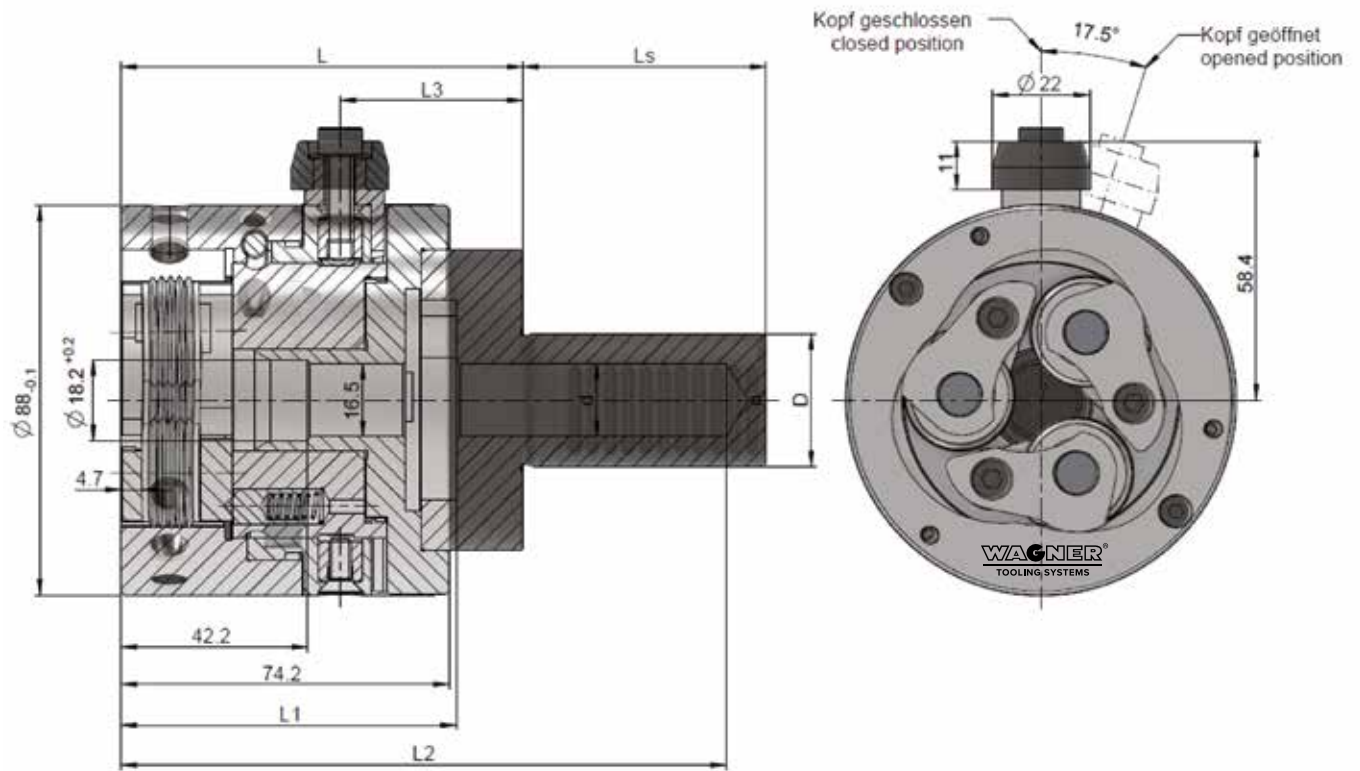

Axial-Rollsystem RS16

Gewicht 2,7 kg

	mm	Zoll
Arbeitsbereich ø	3–24	0,118–0,945
Max. Steigung	2	11t.p.i.

Schaft-Ø D mm (Zoll)	d mm	L mm	L _s mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm
19,05 (3/4")	12,5	75	42	68,8	105	25,5
20	12,5	75	42	68,8	105	25,5
22	12,5	75	42	68,8	105	25,5
25	16,5	75	48	68,8	∞	25,5
30	16,5	75	55	68,8	∞	25,5
32	16,5	75	80	68,8	∞	25,5
25,4 (1")	16,5	75	48	68,8	∞	25,5
VDI20	16,5	87,5	40	68,8	119,8	38
VDI25	14,2	83,8	48	75,8	122,8	34,3
VDI30	16,5	90,8	55	–	136,8	41,3
VDI40	16,5	90,8	63	–	138,8	41,3