


Axial-Rollsystem RS22-2

Bauart stillstehend

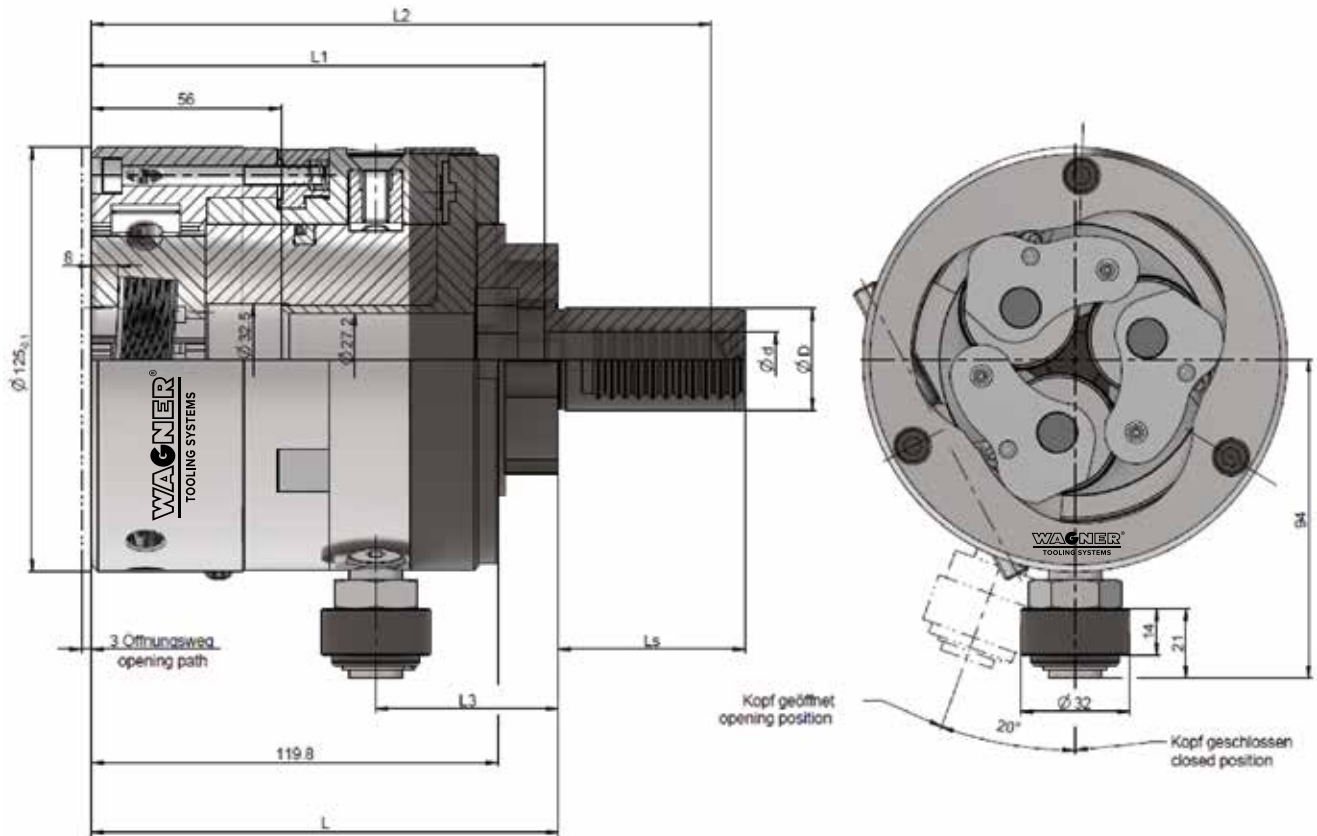

Axial-Rollsystem RS22-2

Gewicht 10,5 kg

	mm	Zoll
Arbeitsbereich $\varnothing$	5–36	0,197–1,417
Max. Steigung	3	8 t.p.i.

Schaft- $\varnothing$ D mm (Zoll)	d mm	L mm	L _s mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm
25	18,2	121,8	65	∞	–	37,8
25,4 (1")	18,2	121,8	65	∞	–	37,8
30	23,5	121,8	80	∞	–	37,8
31,75 (1¼")	23,5	121,8	80	∞	–	37,8
32	23,5	121,8	80	∞	–	37,8
36	23,5	121,8	100	203,8	–	37,8
38,1 (1½")	23,5	121,8	88	∞	–	37,8
40	27,2	121,8	80	183,8	–	37,8
50	38,5	121,8	120	∞	–	37,8
50,8 (2")	38,5	121,8	65	∞	–	37,8
60	42	121,8	120	∞	–	37,8
VDI30	16,2	137,8	55	133,8	182,8	53,6
VDI40	25	137,8	63	133,8	184,8	53,6
VDI50	32	137,8	78	133,8	199,8	53,6