



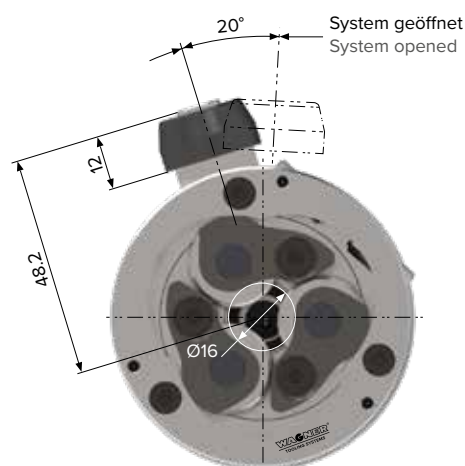

Axial-Rollsystem RS10

Axial rolling system RS10

Bauart stillstehend
Type stationary

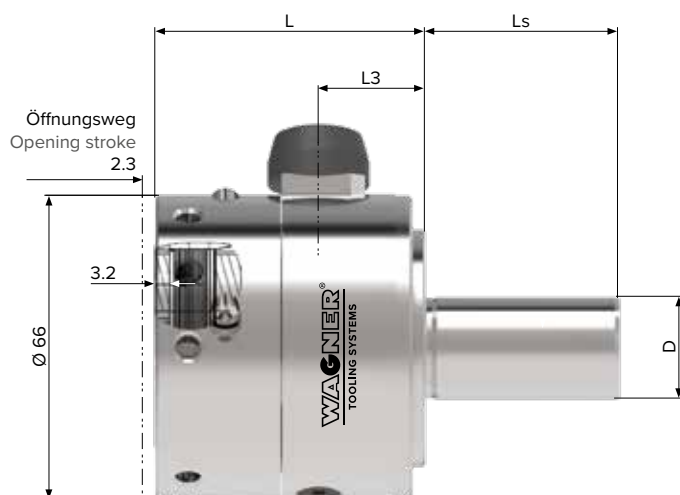


Axial-Rollsystem RS10 / Axial rolling system RS10

Gewicht (gesamt) / Weight (total) 1.2 kg

	mm Ø	Zoll / Inch
Arbeitsbereich Ø / Working range Ø:		
- Regelgewinde / Standard thread	2.5–10	0.1–0.394
- Feingewinde / Fine thread	2.5–10	0.1–0.394
Max. Steigung / Pitch max.	1.5	16 t.p.i.

Schaft-mm (Zoll) Shank-Ø D mm (Inch)	d mm	L mm	L _s mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm
10	5	58.5	42	51	∞	23
12	5	58.5	42	51	∞	23
16	–	58.5	42	∞	–	23
19.05 (3/4")	–	58.5	42	∞	–	23
20	–	58.5	42	∞	–	23
22	–	58.5	42	∞	–	23
22	–	58.5	100	∞	–	23
25	–	58.5	48	∞	–	23
25.4 (1")	–	58.5	48	∞	–	23
28.5	–	58.5	51	∞	–	23
40	–	56.3	60	98	–	20
VDI16	8.5	63.3	32	87	–	27
VDI20	8.5	68.3	40	72	101	33
VDI25	–	74.3	48	114	–	38
VDI30	–	74.3	55	120	–	38

Abbildung: Schaftmaße, siehe Tabelle
Figure: Shank dimensions, see table

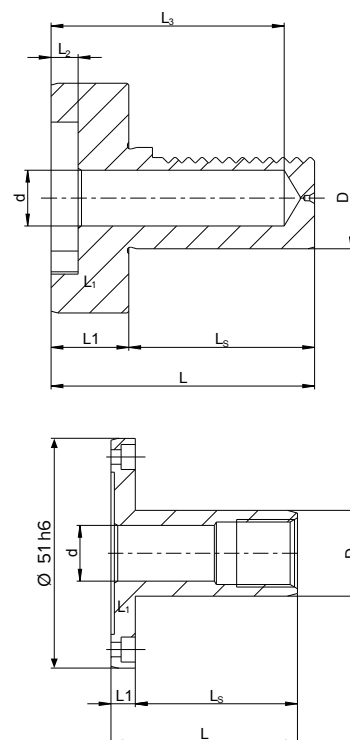

HINWEIS: Weitere Schäfte auf Anfrage
(z.B. HSK und Capto)

NOTE: Other shafts on request
(e.g. HSK and Capto)

ROLLENHALTERTABELLE AUF SEITE 346

ROLL HOLDER TABLE PAGE 346

PART OF THE
BAUBLIES GROUP
WAGNER TOOLING SYSTEMS BAUBLIES GMBH