Axial-Rollsystem RS16-VB
Axial rolling system RS16-VB

Bauart stillstehend
Type stationary

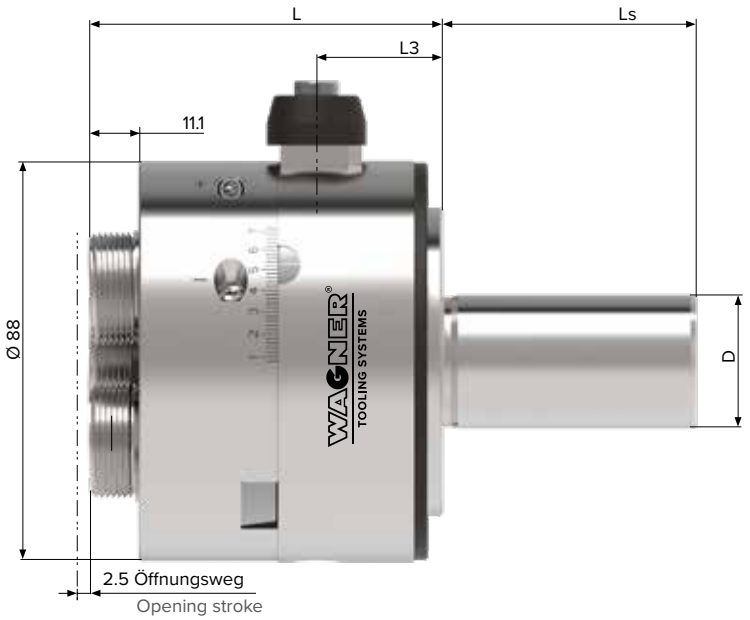

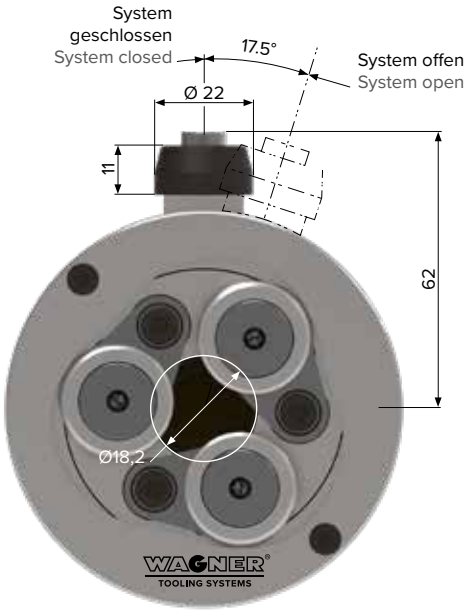

Axial-Rollsystem RS16-VB / Axial rolling system RS16-VB		
Gewicht (gesamt) / Weight (total)	2.5 kg	
	mm Ø	**Zoll** / Inch
Arbeitsbereich ø / Working range ø:		
- Regelgewinde / Standard thread	6–12	0.236–0.472
- Feingewinde / Fine thread	6–23	0.236–0.945
Max. Steigung / Pitch max.	1.5	16 t.p.i.

Schaft-Ø D mm (Zoll) Shank-Ø D mm (Inch)	**d mm**	**L mm**	**L_S mm**	**L_1 mm**	**L_2 mm**	**L_3 mm**
19.05 (3/4")	12.5	75.8	42	69.6	105.8	25.5
20	12.5	75.8	42	69.6	105.8	25.5
22	12.5	75.8	42	69.6	105.8	25.5
25	16.5	75.8	48	69.6	∞	25.5
30	16.5	75.8	55	69.6	∞	25.5
32	16.5	75.8	80	69.6	∞	25.5
25.4 (1")	16.5	75.8	48	69.6	∞	25.5
VDI20	16.5	88.3	40	84.6	120.6	38
VDI25	14.2	84.6	48	76.6	123.6	34.3
VDI30	16.5	91.6	55	–	137.6	41.3
VDI40	25	91.6	63	–	139.6	41.3

ROLLENHALTERTABELLE AUF SEITE 354
ROLL HOLDER TABLE PAGE 354

Abbildung: Schaftmaße, siehe Tabelle

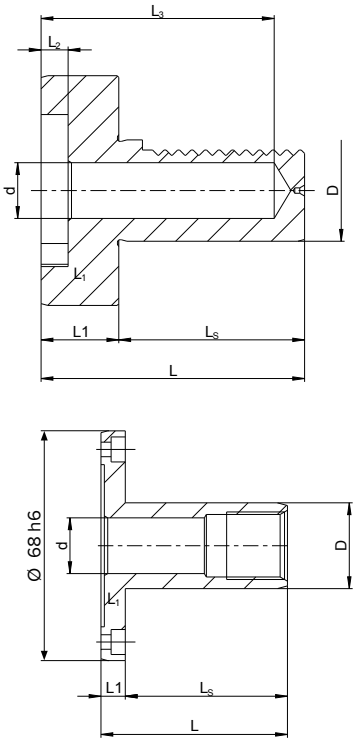

HINWEIS: Weitere Schäfte auf Anfrage (z.B. HSK und Capto)

NOTE: Other shafts on request (e.g. HSK and Capto)