

Axial-Rollsystem RS22-2

Bauart stillstehend
Type stationary

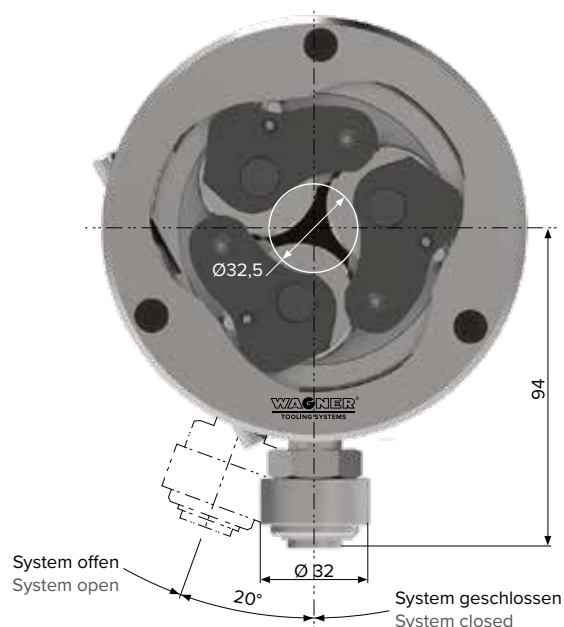



Abbildung: Schaftmaße, siehe Tabelle

Axial-Rollsystem RS22-2 / Axial rolling system RS22-2

Gewicht (gesamt)/Weight (total)	10.5 kg
---------------------------------	---------

	mm Ø	Zoll/Inch
Arbeitsbereich Ø/Working range Ø:		
- Regelgewinde/Standard thread	5–24	0.197–0.945
- Feingewinde/Fine thread	5–36	0.197–1.417
Max. Steigung/Pitch max.	3	8 t.p.i.

Schaft-Ø D mm (Zoll) Shank-Ø D mm (Inch)	d mm	L mm	L _s mm	L ₁ mm	L ₂ mm	L ₃ mm
25	18.2	121.8	65	∞	–	37.8
25.4 (1")	18.2	121.8	65	∞	–	37.8
30	23.5	121.8	80	∞	–	37.8
31,75 (1¼")	23.5	121.8	80	∞	–	37.8
32	23.5	121.8	80	∞	–	37.8
36	23.5	121.8	100	203.8	–	37.8
38.1 (1½")	23.5	121.8	88	∞	–	37.8
40	27.2	121.8	80	183.8	–	37.8
50	38.5	121.8	120	∞	–	37.8
50.8 (2")	38.5	121.8	65	∞	–	37.8
60	42	121.8	120	∞	–	37.8
VDI30	16.2	137.8	55	133.8	182.8	53.6
VDI40	25	137.8	63	133.8	184.8	53.6
VDI50	32	137.8	78	133.8	199.8	53.6

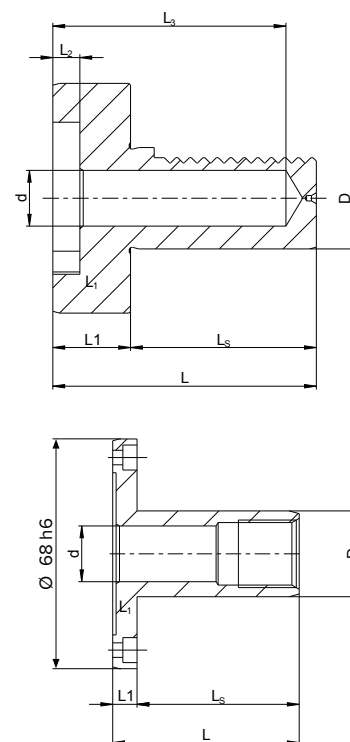

HINWEIS:

- Schließeinrichtung auf Anfrage
- Weitere Schäfte auf Anfrage (z.B. HSK und Capto)

NOTE:

- Closing device on request
- Other shafts on request (e.g. HSK and Capto)

ROLLENHALTERTABELLE AUF SEITE 356

ROLL HOLDER TABLE PAGE 356