




Gewinde-Schneidsystem Z16-2

Thread cutting system Z16-2

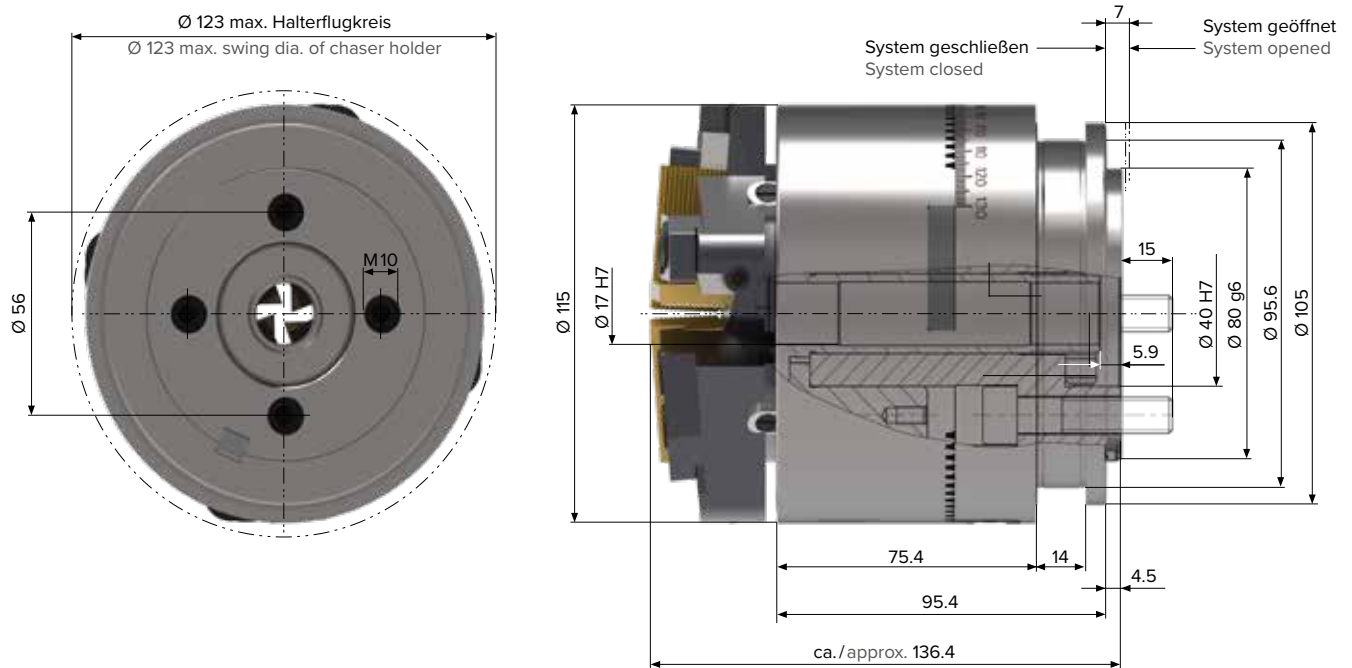

Gewinde-Schneidsystem Kompakt Z16-2/Thread cutting system compact Z16-2


Gewicht (gesamt)/Weight (total) 10 kg

	mm Ø	Zoll/Inch
Arbeitsbereich Ø Working range Ø:	4–45	0.157–1.77
Max. Steigung Pitch max.	2.0	13 t.p.i.
Strehlerhalter Chaser holder	siehe Haltertabellen see holder tables	

Bauart Standard rotierend
Standard rotating design

Zubehör / Accessories:

Steuerring / Control ring Z16-2-70563700

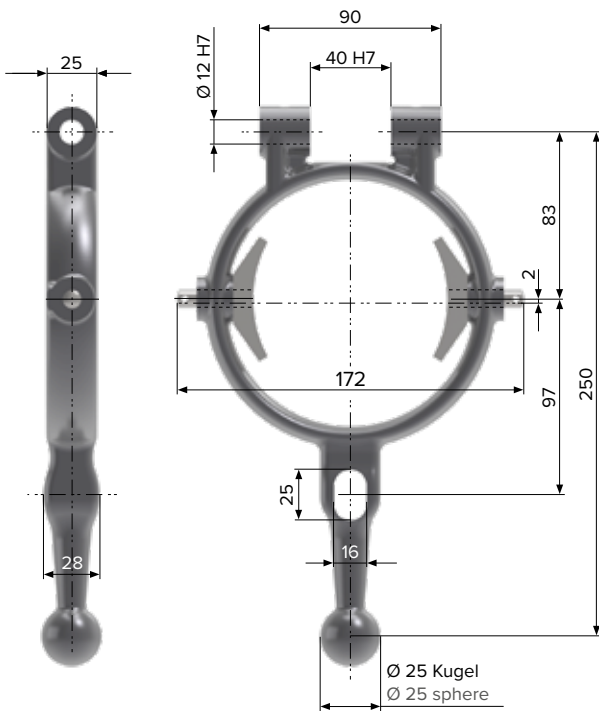

Zubehör / Accessories:

Schäfte und Flansche auf Anfrage
 Shanks and flanges on request



Zubehör / Accessories:

Einstellvorrichtung mit Messuhr
 Setting device with dial gauge



Zubehör / Accessories:

Zahnsegmente Z16-2 (Satz = 10 Stück) Toothed segments Z16-2 (set = 10 pieces)



Zahnsegmente sorgen für eine formschlüssige Verbindung zwischen Führungs- und Exzenterring und verhindern somit ein ungewolltes Verstellen des Bearbeitungsdurchmesser. Zahnsegmente werden hauptsächlich dann verwendet, wenn die Schneidsysteme reversierend eingesetzt oder die Werkzeugspindeln nach dem Gewindegewinde abrupt abgestoppt werden.

Toothed segments ensure an interlocking connection between the guide ring and the eccentric ring, thus preventing unintentional adjustment of the machining diameter. Toothed segments are mainly used when the cutting systems are used in a reversing manner or the tool spindles are stopped abruptly after thread cutting.