




Gewinde-Schneidsystem Z16-GK-2

Thread cutting system Z16-GK-2

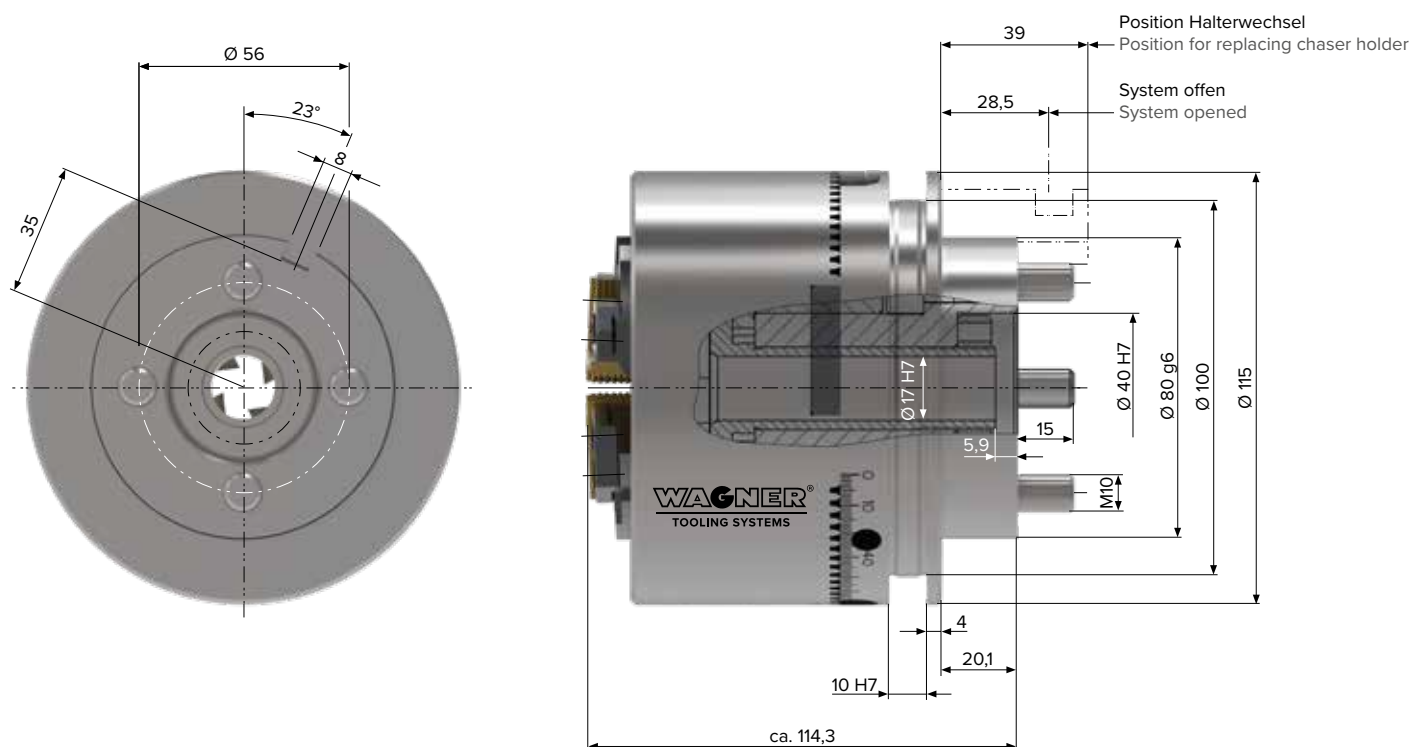

Gewinde-Schneidsystem Kompakt Z16-GK-2 / Thread cutting system compact Z16-GK-2

Gewicht (gesamt)
Weight (total) 7 kg

	mm Ø	Zoll / Inch
Arbeitsbereich Ø Working range Ø:	8–25.4	0.315– 1
Max. Steigung Pitch max.	2	13 t.p.i.
Gewindelänge konisch Tapered thread length	26	1.02
Exzenterringe und Strehlerhalter Eccentric rings and chaser holders	siehe Haltertabellen see holder tables	

Bauart für konische Gewinde Design for tapered threads

Zubehör / Accessories:

Zahnsegmente Z16-GK (Satz = 10 Stück) Toothed segments Z16-GK (set = 10 pieces)



Zahnsegmente sorgen für eine formschlüssige Verbindung zwischen Führungs- und Exzenterring und verhindern somit ein ungewolltes Verstellen des Bearbeitungsdurchmesser. Zahnsegmente werden hauptsächlich dann verwendet, wenn die Schneidsysteme reversierend eingesetzt oder die Werkzeugspindeln nach dem Gewindegewinde schneiden abrupt abgestoppt werden.

Toothed segments ensure an interlocking connection between the guide ring and the eccentric ring, thus preventing unintentional adjustment of the machining diameter. Toothed segments are mainly used when the cutting systems are used in a reversing manner or the tool spindles are stopped abruptly after thread cutting.

Zubehör / Accessories:

Einstellvorrichtung mit Messuhr
Setting device with dial gauge

