




Gewinde-Schneidsystem Z27-2

Thread cutting system Z27-2

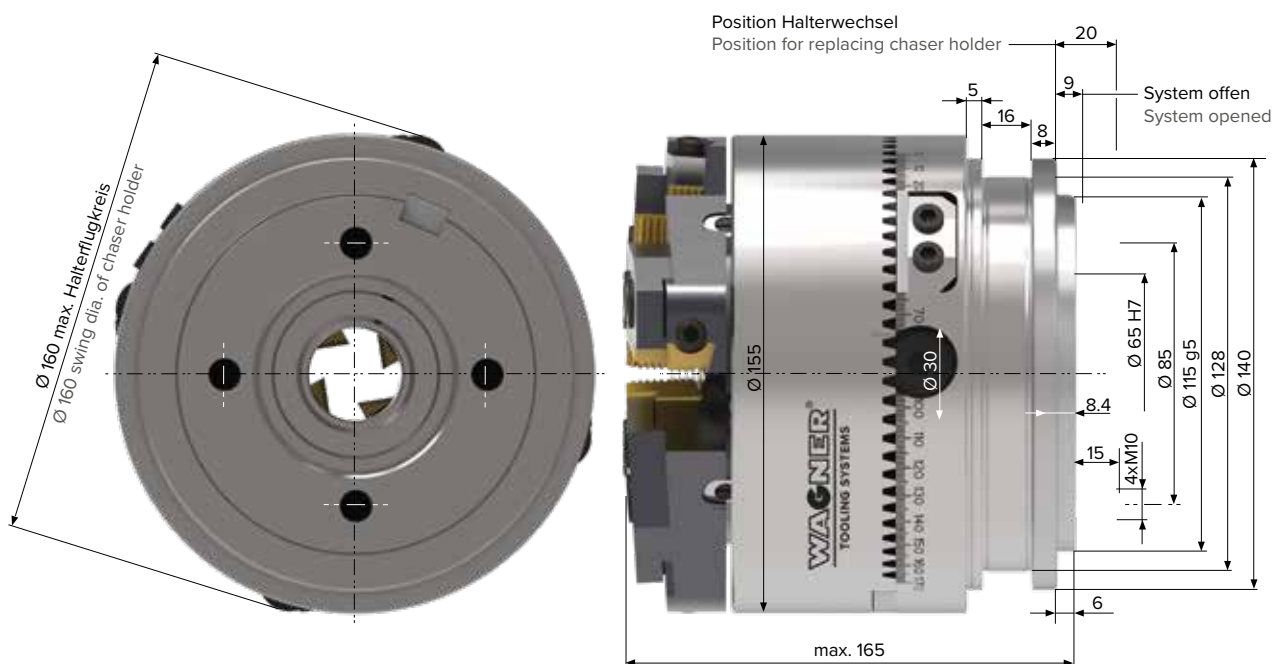

Gewinde-Schneidsystem Kompakt Z27-2 / Thread cutting system compact Z27-2


Gewicht (gesamt)
Weight (total) 15 kg

	mm Ø	Zoll/Inch
Arbeitsbereich Ø Working range Ø:	6–60	0,236–2,36
Max. Steigung Pitch max.	3.0	8 t.p.i.
Strehlerhalter Chaser holder	siehe Haltertabellen/see holder tables	

Bauart Standard rotierend Standard rotating design

Zubehör / Accessories:

Steuerring / Control ring Z27-2-70563700

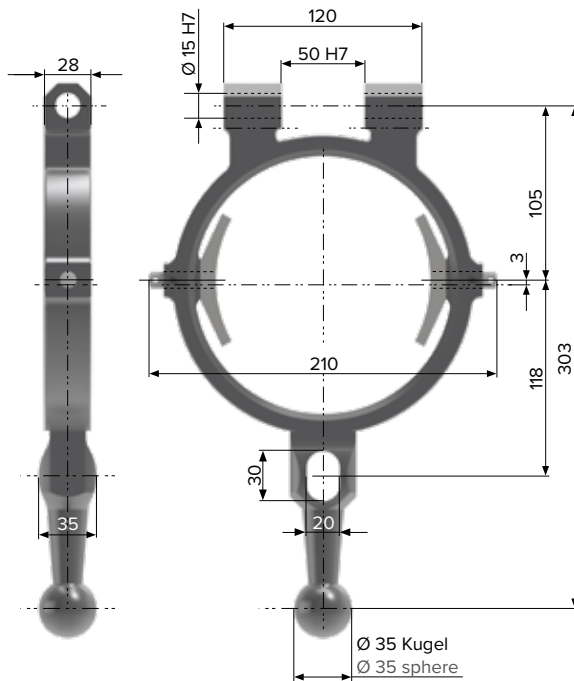

Zubehör / Accessories:

Schäfte und Flansche auf Anfrage
Shanks and flanges on request



Zubehör / Accessories:

Einstellvorrichtung mit Messuhr
Setting device with dial gauge



Zubehör / Accessories:

Zahnsegmente Z27-2 (Satz = 10 Stück) / Toothed segments Z27-2 (set = 10 pieces)



Zahnsegmente sorgen für eine formschlüssige Verbindung zwischen Führungs- und Exzenterring und verhindern somit ein ungewolltes Verstellen des Bearbeitungsdurchmesser. Zahnsegmente werden hauptsächlich dann verwendet, wenn die Schneidsysteme reversierend eingesetzt oder die Werkzeugspindeln nach dem Gewindeschneiden abrupt abgestoppt werden.

Toothed segments ensure an interlocking connection between the guide ring and the eccentric ring, thus preventing unintentional adjustment of the machining diameter. Toothed segments are mainly used when the cutting systems are used in a reversing manner or the tool spindles are stopped abruptly after thread cutting.