




Gewinde-Schneidsystem Z39-2

Thread cutting system Z39-2

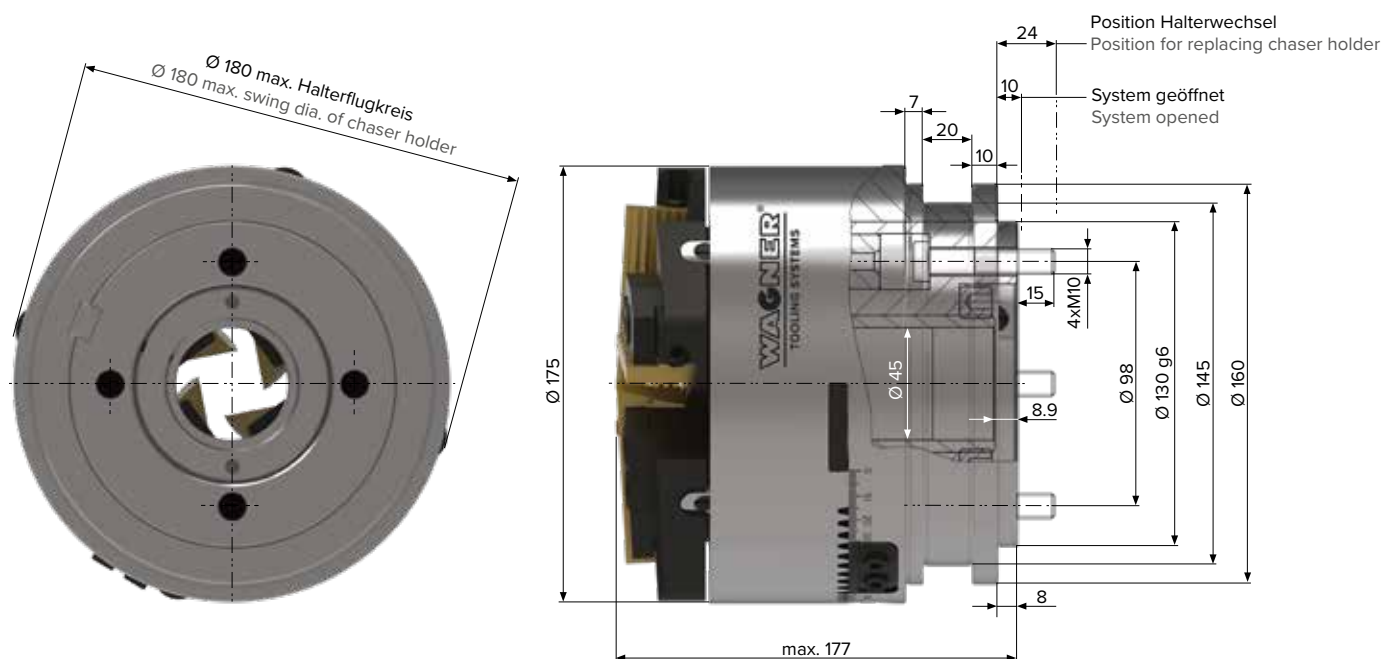

Gewinde-Schneidsystem Kompakt Z39-2/Thread cutting system compact Z39-2


Gewicht (gesamt)/Weight (total) 23 kg

	mm Ø	Zoll/Inch
Arbeitsbereich Ø Working range Ø:	8–80	0.315–3.15
Max. Steigung Pitch max.	4.0	6 t.p.i.
Strehlerhalter Chaser holder	siehe Haltertabellen see holder tables	

Bauart Standard rotierend
Standard rotating design

Zubehör / Accessories:

Steuerring / Control ring Z39-2-70569800

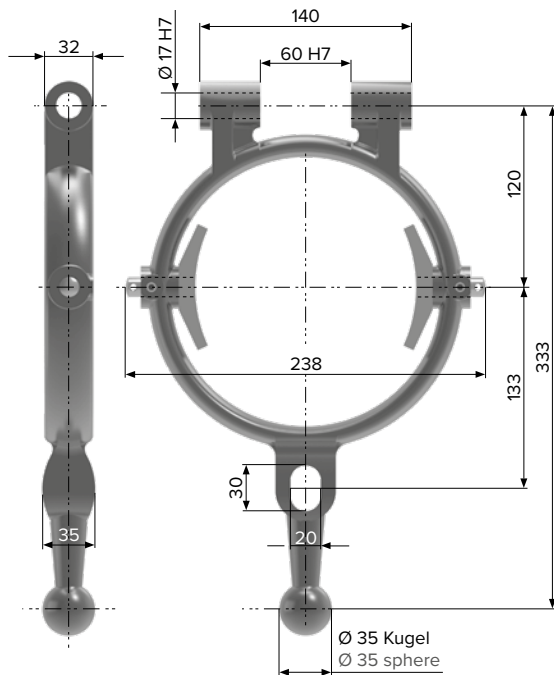

Zubehör / Accessories:

Schäfte und Flansche auf Anfrage
 Shanks and flanges on request



Zubehör / Accessories:

Einstellvorrichtung mit Messuhr
 Setting device with dial gauge



Zubehör / Accessories:

Zahnsegmente Z39-2 (Satz = 10 Stück) Toothed segments Z39-2 (set = 10 pieces)



Zahnsegmente sorgen für eine formschlüssige Verbindung zwischen Führungs- und Exzenterring und verhindern somit ein ungewolltes Verstellen des Bearbeitungsdurchmesser. Zahnsegmente werden hauptsächlich dann verwendet, wenn die Schneidsysteme reversierend eingesetzt oder die Werkzeugspindeln nach dem Gewindeschneiden abrupt abgestoppt werden.

Toothed segments ensure an interlocking connection between the guide ring and the eccentric ring, thus preventing unintentional adjustment of the machining diameter. Toothed segments are mainly used when the cutting systems are used in a reversing manner or the tool spindles are stopped abruptly after thread cutting.