




Gewinde-Schneidsystem Z39-K-2

Thread cutting system Z39-K-2

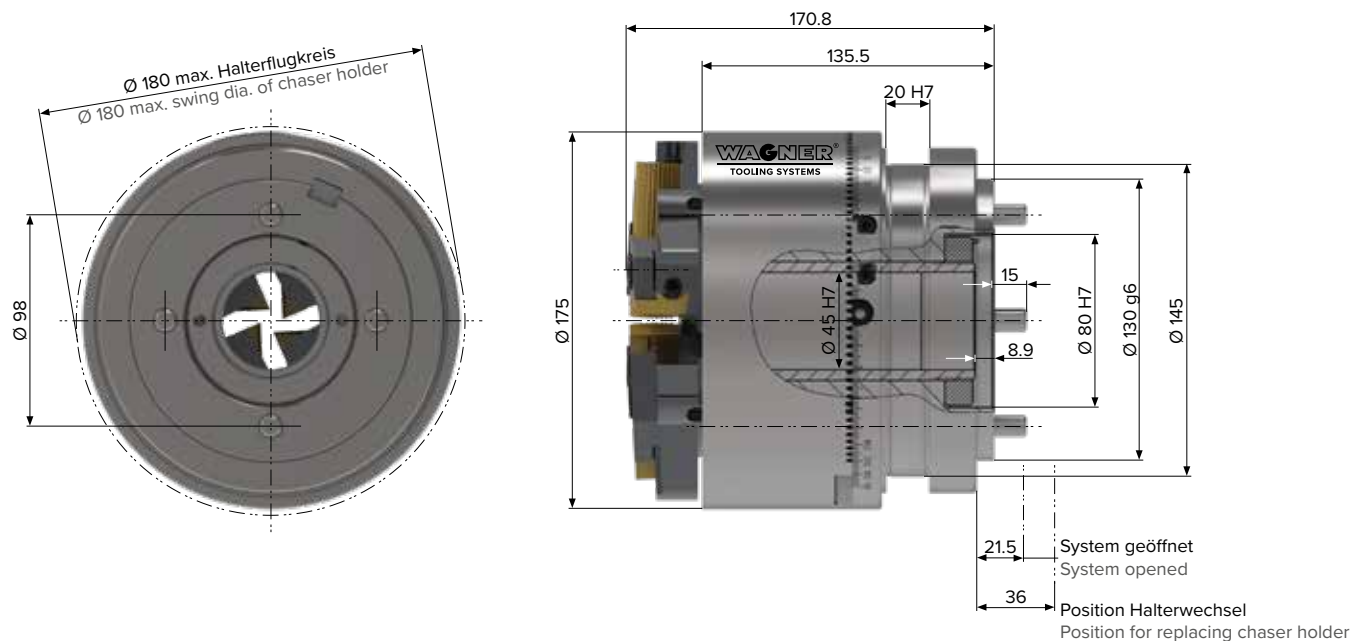

Gewinde-Schneidsystem für konische Gewinde Z39-K-2/Thread cutting system compact Z39-2


Gewicht (gesamt)/Weight (total)	23 kg	
Arbeitsbereich Rohrgewinde Working range pipe thread	R1/8–2" DIN EN 10226 1/4-18–2-11.5NPT ANSI B1.20.1	
	mm Ø	Zoll/Inch
Max. Steigung Pitch max.	2.309	11 t.p.i.
Exzenterringe und Strehlerhalter Eccentric rings and chaser holders	siehe Haltertabellen see holder tables	

Bauart für konische Gewinde

Design for tapered threads

Zubehör / Accessories:

Steuerring Z39-K-2 / Control ring Z39-K-2

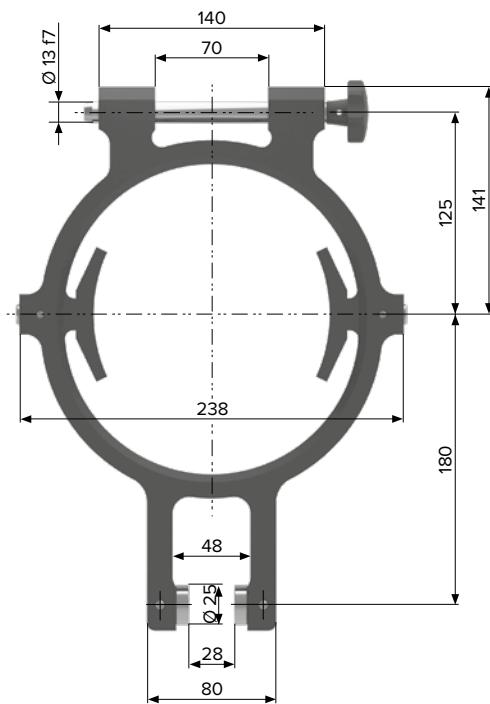

Zubehör / Accessories:

Schäfte und Flansche auf Anfrage
Shanks and flanges on request



Zubehör / Accessories:

Einstellvorrichtung mit Messuhr
Setting device with dial gauge



Zubehör / Accessories:

Zahnsegmente Z39-K-2 (Satz = 10 Stück) / Toothed segments Z39-K-2 (set = 10 pieces)



Zahnsegmente sorgen für eine formschlüssige Verbindung zwischen Führungs- und Exzenterring und verhindern somit ein ungewolltes Verstellen des Bearbeitungsdurchmesser. Zahnsegmente werden hauptsächlich dann verwendet, wenn die Schneidsysteme reversierend eingesetzt oder die Werkzeugspindeln nach dem Gewindegewinde abrupt abgestoppt werden.

Toothed segments ensure an interlocking connection between the guide ring and the eccentric ring, thus preventing unintentional adjustment of the machining diameter. Toothed segments are mainly used when the cutting systems are used in a reversing manner or the tool spindles are stopped abruptly after thread cutting.