




## Gewinde-Schneidsystem ZA16

### Thread cutting system ZA16

**Bauart Kompakt stillstehend**  
**Compact stationary design**

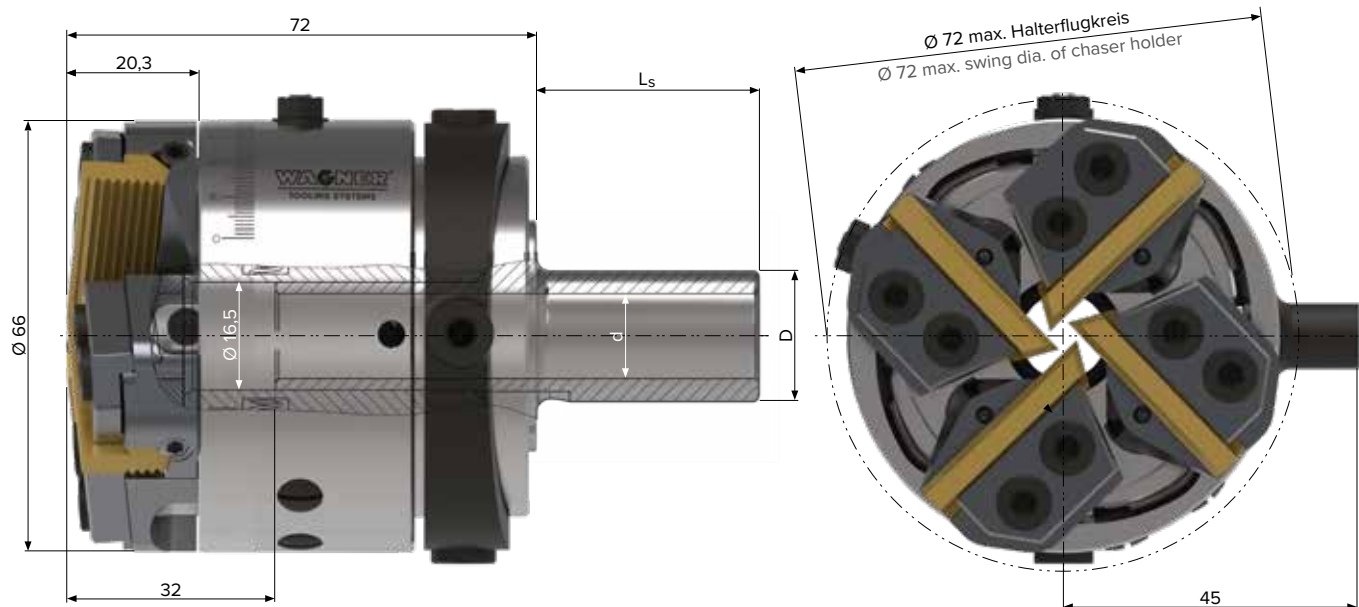

#### Gewinde-Schneidsystem Kompakt ZA16 / Thread cutting system compact ZA16

Gewicht (gesamt) / Weight (total) 1,7 kg

|                                     | mm Ø                                     | Zoll / Inch |
|-------------------------------------|------------------------------------------|-------------|
| Arbeitsbereich Ø / Working range Ø: | 2,5–24                                   | 0.098–0.787 |
| Max. Steigung / Pitch max.          | 2                                        | 13 t.p.i.   |
| Strehlerhalter / Chaser holder      | siehe Haltertabellen / see holder tables |             |

#### Zubehör / Accessories:

Einstellvorrichtung mit Messuhr  
 Setting device with dial gauge



#### Feste Schäfte ZA16 / Fixed shanks ZA16

| Schaft-Ø D<br>Shank-Ø D<br>mm (Zoll / Inch) | Länge L <sub>s</sub><br>Length L <sub>s</sub><br>mm | d<br>mm | Innenanschlag<br>Internal stop | Max. Gewindelänge<br>Max. thread length<br>mm |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------|--------------------------------|-----------------------------------------------|
| 15.875 (5/8")                               | 30                                                  | 6.4     | –                              | bis / up to Ø 6: unbegrenzt / unlimited       |
| 16                                          | 34                                                  | –       | ja / yes                       | bis / up to Ø 10: 51                          |
| 19.05 (3/4")                                | 34                                                  | –       | ja / yes                       | bis / up to Ø 10: 51                          |
| 19.05 (3/4")                                | 42                                                  | 13      | –                              | bis / up to Ø 13: unbegrenzt / unlimited      |
| 20                                          | 34                                                  | –       | ja / yes                       | bis / up to Ø 10: 51                          |
| 20                                          | 34                                                  | 13      | –                              | bis / up to Ø 13: unbegrenzt / unlimited      |
| 20                                          | 50                                                  | –       | ja / yes                       | bis / up to Ø 10: 51                          |
| 22                                          | 42                                                  | 14.2    | –                              | bis / up to Ø 14: unbegrenzt / unlimited      |
| 25                                          | 72                                                  | 10.5    | –                              | bis / up to Ø 10: unbegrenzt / unlimited      |
| 25                                          | 42                                                  | –       | ja / yes                       | bis / up to Ø 10: 51                          |
| 25                                          | 42                                                  | 13      | –                              | bis / up to Ø 13: unbegrenzt / unlimited      |
| 25.4 (1")                                   | 50                                                  | 12      | ja / yes                       | bis / up to Ø 12: 51                          |
| 25.4 (1")                                   | 50                                                  | 12      | –                              | bis / up to Ø 12: unbegrenzt / unlimited      |