




Rändel-System TSW24

Knurling system TSW24

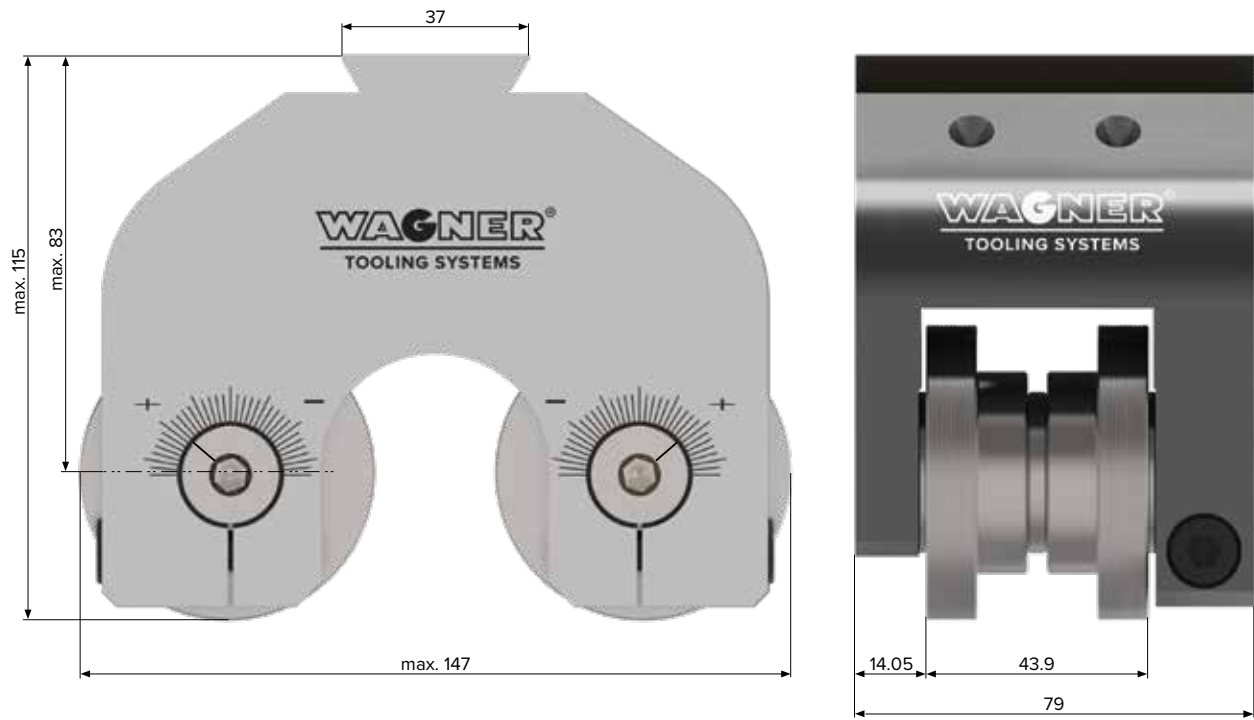

Rändel-System TSW24 / Knurling system TSW24	
Gewicht Werkzeug mit Rollen / Weight of tool with rolls	6.1 kg
Gewicht Adapter / Weight of adapter	3.0–5.0 kg

	mm	Zoll / Inch
Arbeitsbereich Ø / Working range Ø	18–40	0.709–1.575
Rollenbreite max. / Roll width max.	43.9	1.728

Erforderliche Werkzeugausstattung / Required Accessories	
- Adapter maschinenspezifisch / Adapter machine-specific	
- Mikrometer-Einstelllehre (Standard) / Micrometer setting gauge (standard)	
- Gewindespezifische Einstelllehre (Optional) / Thread specific setting gauge (optional)	

Einsatzparameter / Application parameters	
Bitte beachten Sie, dass die Angaben Richtwerte darstellen, die für individuelle Fälle angepasst werden müssen. Please note that this information represents standard values which must be adapted to the individual cases.	
Rollgeschwindigkeit / Rolling speed	30–80 m/min
Schmierung / Lubrication	Emulsion oder Öl; eine Filterung des Schmiermediums (< 40 µm) kann die Oberflächenqualität und die Lebensdauer des Werkzeuges verbessern Emulsion or oil; filtration of the lubricant (<40 µm) can improve the surface quality and the tool life

Zubehör / Accessories:
Mikrometer-Einstelllehre Micrometer setting gauge

