


## Schließeinrichtung RS10

### Closing device RS10

Bauart stillstehend  
Type stationary

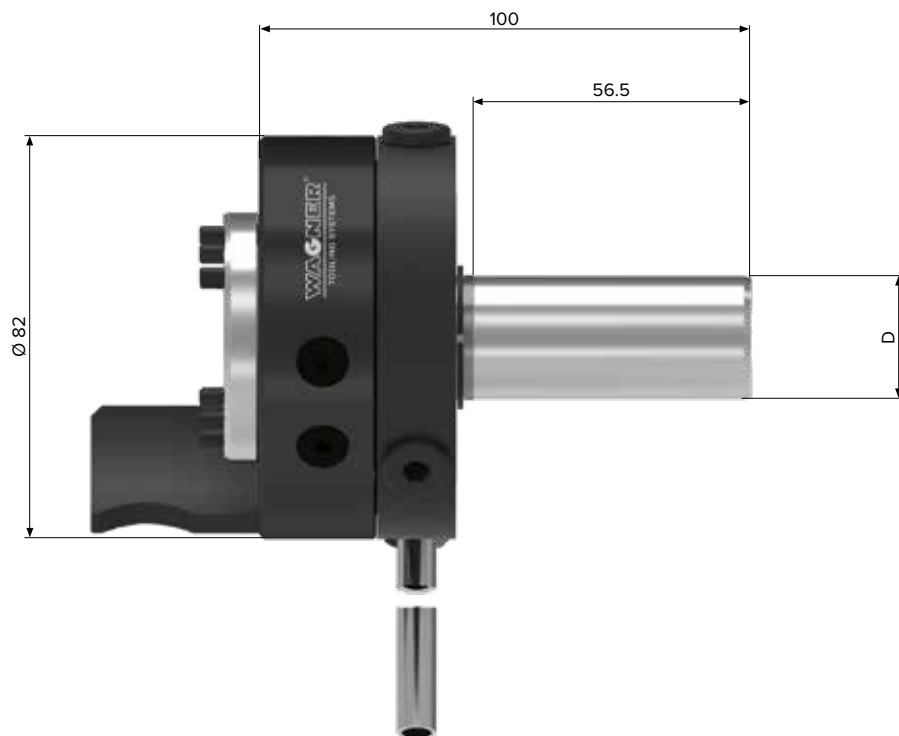

| Schaft-Ø D mm (Zoll)<br>Shank-Ø D mm (Inch) | Kühlmitteldruck (bar)<br>Coolant pressure (bar) | Gewicht (kg)<br>Weight (kg) |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------|
| 19.05 (3/4")                                | 6–15                                            | 1.9                         |
| 20                                          | 6–15                                            | 1.9                         |
| 22                                          | 6–15                                            | 1.9                         |
| 25                                          | 6–15                                            | 2.0                         |
| 25.4 (1")                                   | 6–15                                            | 2.0                         |

#### HINWEIS:

- Weitere Schäfte auf Anfrage  
(z.B. HSK und Capto)

#### NOTE:

- Other shafts on request  
(e.g. HSK and Capto)

#### HINWEIS:

Zur Betätigung der Schließeinrichtung ist Kühlmittel (Öl/Emulsion) oder Druckluft erforderlich.

#### NOTE:

Coolant (oil/emulsion) or compressed air are required to operate the closing device.